


enelion Wallbox

Funkcjonalność i estetyka

Enelion Wallbox jest najbardziej uniwersalną ładowarką w ofercie Spółki Enelion.

Zastosowane w niej rozwiązania pozwalają na konfigurację urządzenia na każdym etapie użytkowania. Wallbox może być płynnie regulowany w zakresie mocy ładowania od 1,4 kW aż do 22 kW.

Ładowarkę można doposażyć w Enelion Bridge zapewniając funkcjonalności OCPP 1.6

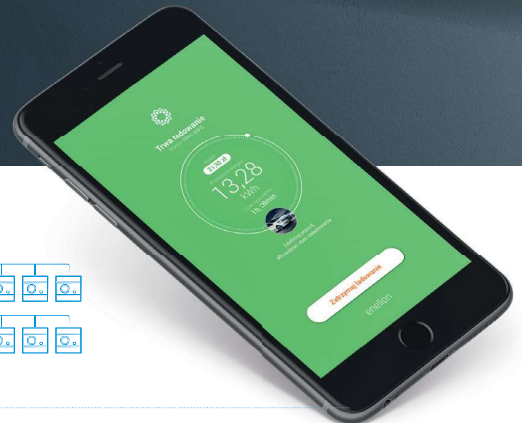


Solidna
konstrukcja



Kompleksowa
komunikacja



Balansowanie
mocą w budynku

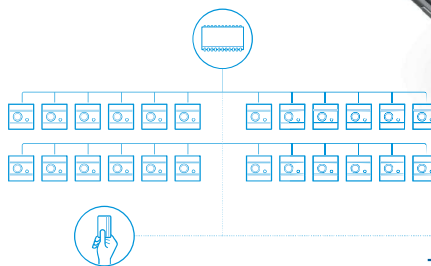

KOMUNIKACJA

Łączność GSM, WiFi, Ethernet

Przy wykorzystaniu oprogramowania Enelion, możliwe jest zarządzanie nawet do 90 ładowarek w jednej sieci. Ładowarka wyposażona jest w moduł komunikacyjny GSM/WiFi/Ethernet oraz czytnik kart RFID.

Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)

Inteligentny system ograniczania mocy ładowania samochodów elektrycznych, pozwala podzielić moc ładowania pomiędzy ładowarkami w taki sposób, aby ich całkowita moc ładowania nie przekroczyła mocy przyłącza.

ZASTOSOWANIA

Rozszerz możliwości ładowarki z Enelion Bridge

Aplikacja mobilna pozwala na sterowanie ładowarką, podgląd statystyk ładowania oraz zaawansowaną konfigurację urządzenia.

Dla parkingów biurowych

Łatwy montaż w dogodnym miejscu w przestrzeni garażowej.

Wielozadaniowość

Możliwość integracji z systemem opłat parkingowych.

Flota pojazdów

Łatwe zarządzanie siecią ładowarek dzięki systemowi administracyjnemu Enelion.



Wysokiej jakości wzornictwo w dwóch kolorach anodowanego aluminium.

Obudowa jest wykonana z anodowanego aluminium, i jest dostępna w dwóch kolorach: srebrnym oraz grafitowo - czarnym. Panel przedni wykonany z odpornego na uszkodzenia plexi. Ładowarka Wallbox oferowana jest z gniazdem Typu 2, czytnikiem kart RFID. Wyświetlacz OLED zapewnia czytelność odczytu wszystkich danych z urządzenia. Aktualny status pracy ładowarki sygnalizuje podświetlenie LED wokół gniazda.

Wallbox EASY

Ładowarka serii Easy zapewnia podstawową funkcjonalność i praktyczne podłączenie bez konieczności usług elektryka.



enelion Wallbox

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	WALLBOX EASY	WALLBOX
Moc ładowania	3,7 kW, 11 kW, 22 kW	1,4 kW - 22 kW
Gniazdo / Wtyczka	typ 2	typ 2
Moduł komunikacyjny OCPP 1.6	offline	offline / Enelion Bridge
Wyświetlacz graficzny OLED / RFID / 2 Przyciski	-	wbudowany
Dynamiczne Balansowanie Obciążenia ładowarek w sieci (DLB)	-	Enelion DLB
Licznik energii (osobno na każdą fazę)	wbudowany	wbudowany / Enelion MID*
RCD	RCD A	RCD A / Enelion RCD B
Kabel zasilający	dołączony**	-
Gniazdo z blokadą	-	wbudowane
Stopień ochrony IK	IK 10	IK 10
Stopień ochrony IP	IP 54	IP 54
Temperatura pracy	-20°C / + 55°C	-20°C / + 55°C
Wysokość (mm)	271	271
Szerokość (mm)	249	249
Głębokość (mm)	156	156

*Certyfikowany pomiar energii / **możliwość szybkiego podłączenia do gniazda 380V